

# Ochranné rukavice

## LATEXOVÉ RUKAVICE SATÉNOVÉ CU-GNLTX-NT-BASA



### Popis

Latexové rukavice s chlórovaným vnútrom bez púdro, vhodné pre nenáročnú prácu. Rukavice sa dajú použiť opätovne.

- Vysoká citlivosť
- Dokonale kopíruje dlaň

- Ochranný límeč bráni zatekaniu vody dovnútra

### Technické parametre



### Zaradenie

**S** 6-7 **EAN** 8436026673379 **DUN** 18436026673376

**M** 7-8 **EAN** 8436026673386 **DUN** 18436026673383

**L** 8-9 **EAN** 8436026673393 **DUN** 18436026673390

### Logistické údaje

| Minimálny odber | 1 pár     | Rozmery      |      |
|-----------------|-----------|--------------|------|
|                 |           | šírka        | 15cm |
|                 |           | výška        | 26cm |
|                 |           | hĺbka        | 1cm  |
| Balenie         | 180 párov | Rozmery      |      |
|                 |           | šírka        | 26cm |
|                 |           | výška        | 32cm |
|                 |           | hĺbka        | 41cm |
| Paleta          | 28 balení | Výška palety |      |
|                 |           | 1,43m        |      |



Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice  
e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

# LATEXOVÉ RUKAVICE SATÉNOVÉ



## POPIS A VLASTNOSTI

- Saténové latexové rukavice žltej farby, bez púdry, opakovane použiteľné.
- Anatomické (nie sú obojručné).
- Vnútro: bez púdry/chlórované.
- Povrchová úprava: zrolovaná obruba (límeč).
- Povrch: dokonale kopíruje dlaň.
- Dĺžka (mm):  $300 \pm 10$ . (AQL 4,0).
- Šírka (mm):  $95 \pm 10$  (S),  $100 \pm 10$  (M),  $110 \pm 10$  (L). (AQL 4,0).
- Hrúbka (dlaň) (mm):  $0,32 \pm 0,05$ . (AQL 4,0).
- Vizuálne prípustné AQL od 2,5 do 4,0.
- Odporúča sa skontrolovať či sú rukavice vhodné na konkrétny druh činnosti.

## NORMA

Nariadenie (CE) 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Nariadenie (EÚ) 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

### Nariadenie (EÚ) 2016/425: Osobné ochranné prostriedky kategórie III

|                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 420:2003 + A1:2009              | Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky.                                                                                       |
| EN 388:2016                        | Ochranné rukavice proti mechanickým (vonkajším) rizikám.                                                                       |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B | Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Terminológia pre chemické riziká.                                       |
| EN ISO 374-5:2016                  | Ochranné rukavice proti chemikáliám a nebezpečným mikroorganizmom. Minimálne požiadavky pre riziká spôsobené mikroorganizmami. |

### EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B

|                                                                                           |                                        |     |     |      |      |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------|------|--------|----------------|
| EN ISO 374-1:2016<br>+A1:2018/Tipo B                                                      | Chemické údaje                         |     |     |      | LOG. | ÚROVEŇ | Hodnotenie (%) |
| <br>KLO | Hydroxid sodný 40% (CAS N° 1310-73-2)  |     |     |      | K    | 6      | -6,10          |
|                                                                                           | Kyselina sírová 96% (CAS N° 7664-93-9) |     |     |      | L    | 2      | 80,10          |
|                                                                                           | Hydroxid amónny 25% (CAS N° 1336-21-6) |     |     |      | O    | 6      | 11,90          |
| Úroveň                                                                                    | 1                                      | 2   | 3   | 4    | 5    | 6      |                |
| miera                                                                                     | >10                                    | >30 | >60 | >120 | >240 | >480   |                |

### EN 388:2016

|                                                                                                                                        |                            |             |                 |       |           |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----------|-------|-------|
| <div>EN 388:2016</div> <div></div> <div>1010X</div> | Odpor                      | 1           | 2               | 3     | 4         | 5     | 6     |
|                                                                                                                                        | Obrusovanie<br>(Nº cyklus) | >100<br>✓   | >500            | >2000 | >8000     | -     | -     |
|                                                                                                                                        | Rezanie<br>(Nº de cyklus)  | >1,2        | >2,5            | >5,0  | >10,0     | >20,0 | -     |
|                                                                                                                                        | Trhanie<br>(Sila: N)       | >10<br>✓    | >25             | >50   | >75       | -     | -     |
|                                                                                                                                        | Prienik<br>(Sila: N)       | >20         | >60             | >100  | >150      | -     | -     |
|                                                                                                                                        |                            | A           | B               | C     | D         | E     | F     |
|                                                                                                                                        | TMD rez                    | > 2 N       | > 5 N           | >10 N | > 15 N    | >22 N | >30 N |
|                                                                                                                                        |                            | Netestované |                 |       |           |       |       |
|                                                                                                                                        | Vplyv                      | Hodnota     | Stredná hodnota |       | Zalomenia |       |       |
|                                                                                                                                        |                            |             |                 |       |           |       |       |

## Návod na použitie a odporúčania

Tieto rukavice obsahujú prírodný kaučukový latex, ktorý môže spôsobiť alergickú reakciu, vrátane anafylaktického šoku. Ak sa vyskytne alergická reakcia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pred použitím a po nasadení skontrolujte rukavice, či nemajú chyby alebo nedokonalosti. Vložte ruku do rukavice a uistite sa, že celá dlaň je nad manžetou rukavice. Po použití zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

Skladujte na chladnom a suchom mieste. Otvorené balenie by sa malo uchovávať mimo dosahu fluorescenčného svetla a slnečného svetla. Rukavice sú balené v taške, ktorá je vhodná na prepravu.


Keď rukavice nepoužívate, skladujte ich v ich pôvodnom obale.

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Referencia       | Veľkosť | EAN 13        | DUN 14         | Balenie        |
|------------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| CU-GNLTX-NT-BASA | S       | 8436026673379 | 18436026673376 | 28436026673373 |
|                  | M       | 8436026673386 | 18436026673383 | 28436026673380 |
|                  | L       | 8436026673393 | 18436026673390 | 28436026673397 |

### Minimálny odber:

- Balenie
  - Šírka: 15 cm
  - Výška: 26 cm
  - Dĺžka/Hĺbka: 0 cm
- Balenie obsahuje
  - Počet ks: 12
  - Počet balení v boxe: 15
- Box : 180 balení
  - Šírka: 26 cm
  - Výška: 32 cm
  - Dĺžka/hĺbka: 41 cm
- Paleta/vrstvy: 4
- Kartón/vrstvy: 7
- Paleta/počet kartónov: 28
- Výška palety 1,43 m

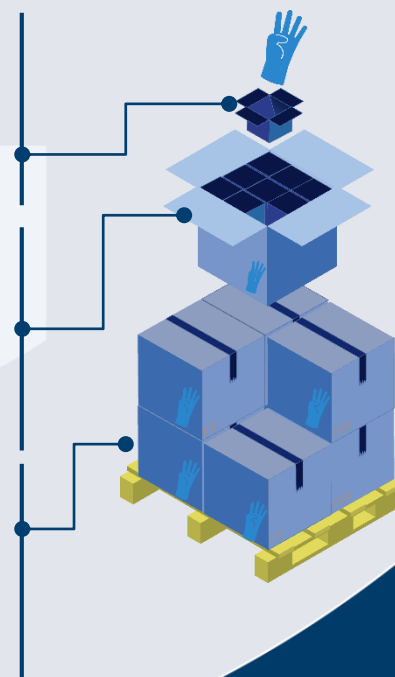

EN ISO 374-5:2016



Cat III