

GALVA ZN

MULTIFUNKČNÝ SPREJ NA GALVANIZÁCIU ZINKOM ZA STUDENA


POPIS

GALVA ZN je sprej určený na galvanizáciu zinkom za studena s dlhopretrvávajúcou ochranou povrchov. Je charakteristický vysokým obsahom zinku, predurčený predovšetkým na ochranu kovových povrchov a zliatín. Sprej dokonale pokrýva materiál súvislou tenkou vrstvou, ktorá rýchlo schne, čím umožňuje bezproblémovú manipuláciu s produktom, a to už 7 minút po aplikácii. Nanesená zinková vrstva je súvislá, vytvárajúca tak hladký pozinkovaný povrch s výsledným efektom vysokého lesku.

GALVA ZN disponuje teplotnou stabilitou až 550 °C bez akéhokoľvek zhoršenia výkonnosti. Táto výhoda preto umožňuje aplikáciu produktu aj na povrchoch ovplyvnených extrémnou teplotou. Navyše, ošetrovaný povrch môže byť následne zvárateľný (okrem prípadu zvárania argónom).

GALVA ZN zároveň ponúka výhody, a to 100% ochranu pozinkovaním s redox reakciou, ochranu proti chemickej a elektrochemickej korózii, nestekajúci, súvislý povlak, aj v prípade aplikovania na drobné rozhrania, ako napríklad malé skrutkové spoje. Účinnosť spreju je vysoká, rýchloschnúca, použiteľná v rôznych oblastiach galvanizácie za studena. Výsledný povlak je zatierateľný akýmkoľvek náterom (po uplynutí doby pôsobenia reakcie, a to 24 hodín po aplikácii). Po použití sa nevyžaduje očistenie trysiek.

GALVA ZN poskytuje multifunkčný účinok, a to ako ochrana všetkých pozinkovateľných kovov, či už pri mechanickom spracovaní alebo pred a po zváraní, a zároveň zabraňuje procesom korózie a oxidácie.

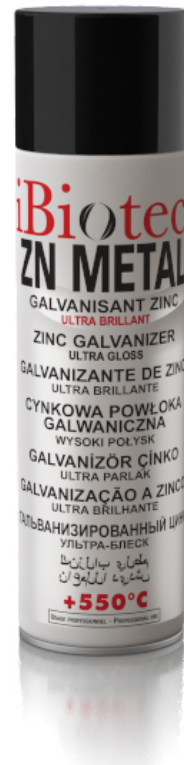

nie je potrebný proces
očisťovania trysiek

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

GALVA ZN

MUTLIFUNKČNÝ SPREJ NA GALVANIZÁCIU ZINKOM ZA STUDENA

OBLASTI POUŽITIA

- Galvanická ochrana
- Ochrana všetkých doposiaľ neošetrených kovových súčiastok
- Ošetrovanie všetkých za tepla upravených povrchov
- Použitie ako finálny náterový systém
- Ošetrovanie po procesoch obrábania a zvárania
- Predúprava povrchov
- Trafostanice, bezpečnostné zábradlia/zvodidlá, dopravné značky
- Priemyselné komíny, potrubné systémy - rúry, príruby, ventily
- Πρώτη Ψύξη Γαλβανισμένων Συσκευών
- Konstrukčné prvky
- Σύστημα σερβιτούζας σε οινόπνευμα
- Εξοπλισμός για την επεξεργασία αερίων
- Τύποι τσιμεντοκονιών, οπλισμός, οπλιστικές δοκίμίες
- Sociálne zariadenia, tepelné čerpadlá, klimatizačné jednotky
- Vykurovacie zariadenia, odkvapové plechy
- Elektrické zariadenia, pohyblivé zariadenia, zariadenia sanity
- Ochrana klincov a skrutiek pred omietkovaním
- Štruktúry, kovové výplne
- Čistiare odpadových vôd
- Mestský mobiliár

NÁVOD NA POUŽITIE

Dôkladne pretrepte sprej smerom hore a dole, až kým sa neuvoľní guľôčka v nádobe. Aplikujte zo vzdialenosti 15 až 20 cm na povrch, ktorý chcete ošetriť. Vyhybajte sa prílišnej hrúbke a používaniu cik-cak pohybov pokiaľ to bude možné. Nestriekajte z väčšej vzdialenosti, aby ste sa vyhli problému s príľnavosťou. Princíp galvanizácie je taký, že sa zinkové častice musia naviazať na atómy železa, aby sa dosiahla extrémne nízka oxidácia. Povrch sa vopred musí starostlivo pripraviť, aby sa zaručila dlho trvajúca ochrana. Preto je dôležité, aby bol povrch vopred odmastený, čistý a suchý, bez stôp masti, hrdze alebo vodného kameňa. Pokiaľ si to povrch vyžaduje, očistite ho kovovou kefou. Sprej je použiteľný v akejkoľvek polohe. Tip: Skladujte aerosól v ležiacej polohe, aby ste znížili potrebnú dobu pretrepiania.

BALENIE

650ml sprej

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

GALVA ZN

MULTIFUNKČNÝ SPREJ NA GALVANIZÁCIU ZINKOM ZA STUDENA

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI *	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad	Vizuálne	Náter	-
Farba	-	Vysoký lesk	-
Hodnota lesku	zrkadlový odraz Referencia 1.567 hodnota 20°/20°	>90	µb
Hustota	NF EN ISO 2811.1	1.165	g/ml
ΙολδΞτ ΦοούΦβι ατ ΨÜΞοτ	merané hĺbkomerom	8	µm
ΙολδΞτ ΦοούΦβι ατ σΥÖ'Ιτ	merané: magnetická indukcia	6	µm
2τσ σÖ'ΙΩΥÜτ	ASTM D 5895	4	min
2τσ ΥΨÜβΥΥΛΠÖΨ ΨτΩµΥΠήÖΨ σ µοÜŚΥΞÜΨ	ASTM D 5895	7	min
Konečný čas pretrvania chemickej reakcie	ASTM D 5895	24	hr
αοδΣβΞÜΦή σΞλφΞτ	L{h	öŞa a'ΙÜοφΣΩτ	
{ΞλφΞτ 'Ι:öŞΩΛΨ	9wL/ l {9b	ΦοούΦτ ΩŞöÜΨτ µÜφΞÜŚΣΩή	
hŚÜΠÜσώ µοÜÜÜ ÜŚŞoΥ ατ ΨÜΞοτ ŚΩΛ / οŞΠτÜΛΦΩτ ΦΠ'ΙΞÜσώ	L{h	ÜöÜŚŞτ	'ΙÜŚΩÜÜτ
τΣΦÜÜσώ φ φΨβιΞΥ ΞοΛÜτÖΨ ΨÜΨΣΩÜ b Ψ	aL[! 95		
£ŞµΠÜΩή σÜτöΠÜÜτ	aL[! 95		/
³öŚτoÜÜσώ w{Ö Ψ ° Ωτ τŞoÜσβΠ	bC£		Ψ
{ΞλφΞτ σÜτΩÜΥ 'ΙΨΠÜΥ	L{h L{h	wL	'Ιo

*meranie na aktívnej zložke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktiv, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850